

iBiotec® DÉCAP 5000

SILNÝ ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ VE SPREJI S OKAMŽITÝM ÚČINKEM

Speciálně na silně zesítené nátěry
Plochy pevných, polysulfidových, anaerobních těsnění
Odstraňování usazenin z dutin forem při formování plastů
Gelové složení použitelné na svislé plochy
Zesílená účinnost, okamžitý účinek

POPIS

DÉCAP 5000 je obzvláště reaktivní přípravek na odstraňování silně zesítených nátěrů, jako:

- PLOCHY TĚSNĚNÍ
- GRAFFITI

DÉCAP 5000 je tixotropní, nestéká, má zesílenou účinnost na svislých plochách.

Prodává se ve spreji, který umožňuje přesnou aplikaci na požadovaná místa. Také umožňuje aplikaci na těžce přístupná místa.

DÉCAP 5000 neobsahuje fenol ani kyselinu mravenčí.

OBLASTI POUŽITÍ

- AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL, odstraňování polysulfidových, silikonových těsnění na komponentách.
- STAVEBNÍ PRŮMYSL, odstraňování polysulfidových těsnění z dvojitých skel.
- CHEMICKÝ PRŮMYSL, odstraňování dočasného značení.
- KOLEKTIVY, VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ MÍSTA, odstraňování graffiti.
- PLASTOVÝ PRŮMYSL, čištění stop z forem a odstraňování různých látek a stop oxidace. **DÉCAP 5000** umožňuje přesnou aplikaci na těžce přístupná místa: větrací otvory forem, vodicí systémy ejektorů.

NÁVOD K POUŽITÍ

Protřepejte sprej důkladně nahoru a dolů.

Stříkejte ze vzdálenosti 15 cm od povrchu, který chcete očistit. Počkejte až se přípravek, který chcete z natřeného povrchu odstranit, odlepí. Odstraňte pomocí špachtle. V případě potřeby aplikaci zopakujte. Sprej se dá používat v jakémkoliv poloze. Nepoužívejte na plasty, které jsou citlivé na organická rozpouštědla, bez předchozí zkoušky kompatibility.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Výhradně určené pro použití v průmyslu a pro autorizované profesionály v některých členských státech – zkontrolujte oprávnění k použití


TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMA nebo METODA	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Vzhled	Vizuální	tixotropní kapalina	-
Barva	NF M 07.003 ASTM D 156	bílá	kotace
Zápach	Čichový vjem	lehký, charakteristický	-
Měrná hustota při 20°C	ISO 12.155	1200	g/l
Provozní teploty	-	-5 °C +40 °C	-

VLASTNOSTI ÚČINNÉ SLOŽKY

VLASTNOSTI	NORMA nebo METODA	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Doba průtoku – řez 3 při 25 °C	ISO 2431	150	s
Bod samovznícení	ASTM E 659	nehořlavý	°C
číslo kyselosti	ISO 6618	0,0	mg/(KOH)/l
Obsah sulfátového popela	NFT 60 144	0,0	%
Obsah nečistot více než 5μ	FTMS 791 3005	0	nb/ml

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

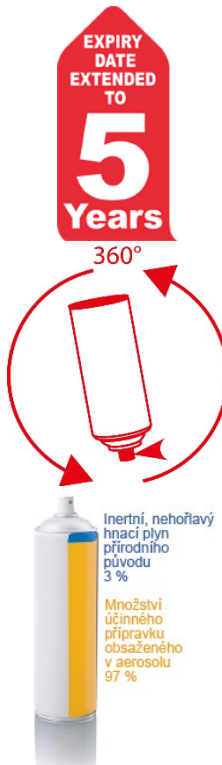

EXPIRY DATE EXTENDED TO
5 Years
360°

Inertní, nehořlavý
hnací plyn
přírodního
původu
3 %

Množství
účinného
přípravku
obsaženého
v aerosolu
97 %

Sprej 650 ml



iBiotec®
DECAP 5000
DÉCAPANT

THIXOTROPIC
UTILISABLE SUR SURFACES VERTICALES
POUVOIR RENFORCE - ACTION IMMEDIATE

STRIPPER THIXOTROPIC
USABLE ON VERTICAL SURFACES
POWERFUL - IMMEDIATE ACTION

ABBEIZMITTEL THIXOTROPISIERUNGSMITTEL
AUCH FÜR SENKRECHTE FLÄCHEN GEEIGNET
VERSTÄRKTE KRAFT - SOFORTIGE WIRKUNG

DECAPANTE THIXOTROPICO
APTO PARA SUPERFICIES VERTICALES
PODER REFORZADO - ACCIÓN INMEDIATA

DECAPANTE TISSOTROPICO
UTILIZZABILE SU SUPERFICIE VERTICALI
POTERE RAFFORZATO - AZIONE IMMEDIATA

ŚRODEK DO USUWANIA POWŁOK
TIXOTROPICZNY
NADAJĄCE SIĘ DO PODWIERZCZNI PIONOWYCH
SIŁNIE DZIAŁAJĄCY - NATYCHMIASTOWY EFEKT

DECAPANTE THIXOTROPICO
UTILIZABLE EN SUPERFICIES VERTICALES
PODER REFORZADO - ACCIÓN INMEDIATA

Fiche technique sur - Technical data on
www.decapant.com

Tec Industries Service
214 MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE
Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 32 32
ISO 9001 : 2015 - ISO 14001 : 2015 - ISO 45001 : 2018 - OHS
Veuillez noter votre date de production sur

YouTube
Tec Industries Service

iBiotec® Tec Industries®Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.